

TANDEM 800



Mod. Modello	mm	mm	N° Ø 510	cm	HP A.C.
TANDEM 800 SP	8000	2500	62	3-12	450 - 500*

*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet)
- Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).





Optional: livella idraulica solo per rullo paker e rullo a molla

Optional: hydraulic leveler only for paker roller and full flex roller

По запросу: набор гидравлической регулировки для катка пакер роллер



Regolazione standard a fori Holes standard regulation Стандартная регуляция с отверстиями



Ø 510

Kg КГ	8000	6400



TANDEM PORTATI

TELAIO FISSO - FIX FRAME

Mod. Modello	mm	mm	N°	HP A.C.
TANDEM 300	3000	3000	22	100-110*
TANDEM 400	4000	4000	32	140-190*

*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet)
- Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).



Versione Version Версия	Modello Model	Kg КГ
RULLO PAKER TAGLIANTE KNIFE PAKER ROLLER Ø 600 mm	TANDEM 300	1650
	TANDEM 400	2400
	TANDEM 400 I	2870

Versione Version Версия	Modello Model	Kg КГ
RULLO GABBIA CAGE ROLLER Ø 400 mm	TANDEM 300	1400
	TANDEM 400	1780
	TANDEM 400 I	2200

Versione Version Версия	Modello Model	Kg КГ
RULLO A MOLLE FULL FLEX ROLLER	TANDEM 300	1630
	TANDEM 400	2100
	TANDEM 400 I	3350

TELAIO PIEGHEVOLE - FOLDING FRAME

Mod. Modello	mm	mm	N°	HP A.C.
TANDEM 400 I	4000	2500	32	140-190*



Rullo paker tagliente realizzato con dischi in acciaio al boro, durezza 48/50 HRC
Knife paker roller made with boro steel discs, hardness 48/50 HRC
Пакер роллер сделан из боростали 48/50 HRC



Bagnoli di Sopra (Padova) Italy
Loc. S. Siro - Via F.lli Bandiera, 12
Tel. +39 049 5344011
Fax +39 049 5344900
info@dantemacchine.it
dantemacchine.it



Video delle nostre macchine al lavoro
Videos of our machines at work
Видео наших машин в работе

Data, descrizioni ed illustrazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnativo
Data, descriptions and pictures are just as a guide, not promissory
Данные предоставлены в качестве примера и не являются обязательными

valomoda.it

МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ GOOD CULTIVATION LEADS TO GOOD HARVEST LA BUONA PREPARAZIONE DÀ UN BUON RACCOLTO

TANDEM



TANDEM SP



Caratteristiche:

- dischi erpice Ø 510 mm, spessore 5 mm dente basso
- distanza tra i dischi: 250 mm
- molle 100x13
- supporti elastici
- profondità lavoro: 3-12 cm
- tipo di chiusura: idraulica
- kit di contenimento laterale di serie



Characteristics:

- lower tined harrow discs, Ø 510 mm, thickness 5 mm
- distance between discs: 250 mm
- springs 100x13
- elastic support
- working depth: 3-12 cm
- folding system: hydraulic
- side containment kit on standard



Характеристика

- конические диски, диаметром 510 мм, толщина 5 мм
- Расстояние между дисками: 250 мм
- пружины 100x13
- Тип крепления: ластичный
- Рабочая глубина: 3-12 см
- Система складывания: гидравлическая
- Комплект защитной оболочки глыбы




Caratteristiche generali

La serie TANDEM è pensata per sfruttare al meglio il residuo dopo il raccolto, facendo sì che questo diventi concime naturale. È ottima per preparare il letto di semina in presenza di residui. La combinazione degli utensili del Tandem permette di lavorare in maniera intensiva il terreno, a basse profondità. La macchina si compone di due file di dischi erpici montati su supporti indipendenti e di un rullo.



Main characteristics

TANDEM series was projected to exploit harvest residues at best, so that it can become a natural fertilizer. This machine is also perfect to cultivate the seeding bed with lots of residues. The combination of its tools succeeds in working the soil intensively, at a minimum depth. The machine is made of two rows of harrow discs, mounted on independent supports and one roller.



Характеристики

Серия ТАНДЕМ была спроектирована для использования остатков урожая, делая их натуральным удобрением. Отлично подходит для приготовления семенного ложе в присутствии остатков. Комбинация ТАНДЕМ позволяет интенсивно обрабатывать землю на небольшой глубине. Машина складывается из двух рядов конических дисков установленных на независимых опорах и одного катка.



Caratteristiche

- dischi erpice Ø 610 mm, spessore 6 mm dente alto
- distanza tra i dischi: 310 mm
- molle 120x20
- supporti elastici
- profondità lavoro: 10-20 cm
- tipo di chiusura: idraulica
- kit di contenimento laterale di serie




Characteristics

- higher tined harrow discs, Ø 610 mm, thickness 6mm
- distance between discs: 310 mm
- springs 120x20
- elastic support
- working depth: 10-20 cm
- folding system: hydraulic
- side containment kit on standard



Характеристики

- конические диски, диаметром 610 мм, толщина 6 мм
- Расстояние между дисками: 310 мм
- пружины 120x20
- Тип крепления: ластичный
- Рабочая глубина: 10-20 см
- Система складывания: гидравлическая
- Комплект защитной оболочки глыбы

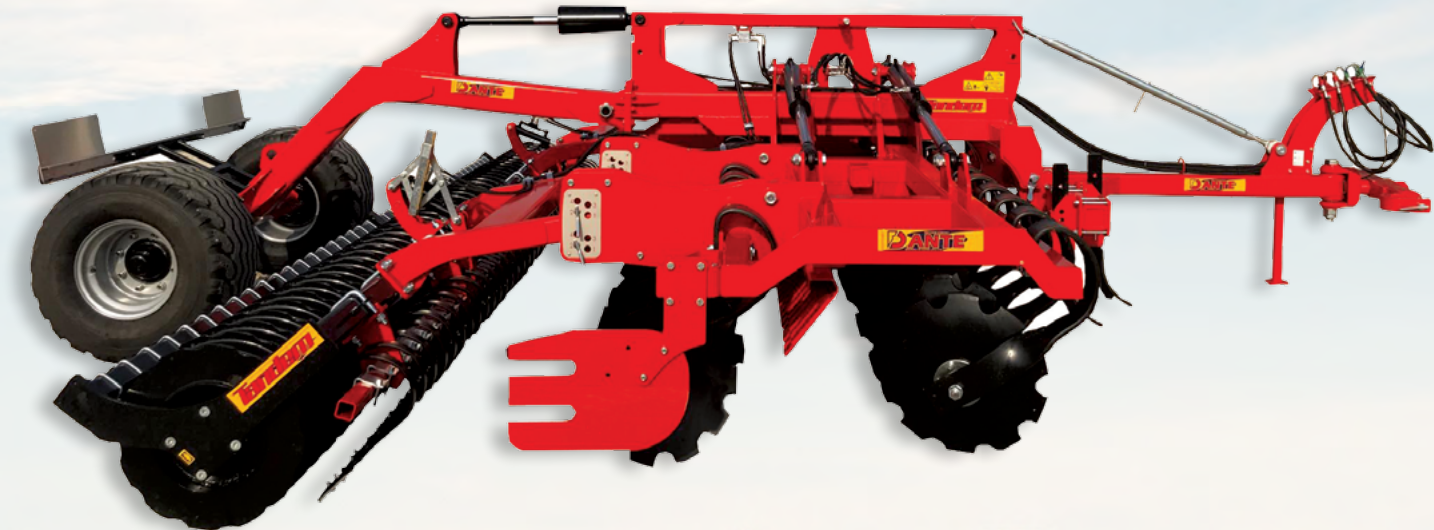

TANDEM PRO

Caratteristiche:

- dischi erpice Ø 560 mm, spessore 5 mm dente basso
- distanza tra i dischi: 250 mm
- molle 100x16
- supporti elastici
- profondità lavoro: 5-15 cm
- tipo di chiusura: idraulica
- kit di contenimento laterale di serie

Characteristics:

- lower tined harrow discs, Ø 560 mm, thickness 5 mm
- distance between discs: 250 mm
- springs 100x16
- elastic support
- working depth: 5-15 cm
- folding system: hydraulic
- side containment kit on standard equipment

Характеристика

- конические диски, диаметром 560 мм, толщина 5 мм
- Расстояние между дисками: 250 мм
- пружины 100x16
- Тип крепления: ластичный
- Рабочая глубина: 5-15 см
- Система складывания: гидравлическая
- Комплект защитной оболочки глыбы

Mod. Модель	TANDEM 400	TANDEM 500	TANDEM 600
mm	4000	5000	6000
mm	2500	2500	2500
N°	30	38	46
HP A.C.	130-150*	170-220*	250-300*
RULLO PAKER TAGLIENTE KNIFE PAKER ROLLER Ø 600 mm	SP 3600	PRO 3790	SP 4300 PRO 4540
RULLO GABBIA CAGE ROLLER Ø 400 mm	SP 3000	PRO 3190	SP 3500 PRO 3740
RULLO A MOLLE FULL FLEX ROLLER	SP 3680	PRO 3870	SP 4350 PRO 4590



Rullo paker tagliente realizzato con dischi in acciaio al boro, durezza 48/50 HRC
Knife paker roller made with boro steel discs, hardness 48/50 HRC
Пакер роллер сделан из боростали 48/50 HRC



Regolazione standard a fori
Holes standard regulation
Стандартная регуляция с отверстиями



Optional: livella idraulica solo per rullo paker e rullo a molla
Optional: hydraulic leveler only for paker roller and full flex roller
По запросу: набор гидравлической регулировки для катка пакер роллер и для пружинного катка

*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet)
- Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).




TANDEM DEKO



Il TANDEM diventa ancora più versatile nella versione DEKO: lavorazione su due strati grazie a una fila di ancore michel che decompatta il terreno fino a una profondità di 30 cm. Modello disponibile solo con rullo paker



TANDEM becomes more and more versatile in the DEKO version: it can work on two levels thanks to a row of michel anchors that crumble the soil up to 30 cm deep. Available only with paker roller



Новая улучшенная версия Тандем: совершает обработку на двух слоях земли благодаря двум рядам стоек MICHEL, которые обрабатывают почву на глубину до 30 см. Модель доступна только с пакер роллером

Mod. Модель	mm	mm	N°	Kg КГ	HP A.C.
TANDEM 500 DEKO	5000	2500	38	7400	260 - 300*
TANDEM 600 DEKO	6000	2500	46	8200	300 - 350*

*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet)
- Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).

Caratteristiche:

- dischi erpice Ø 510 mm, spessore 5 mm dente basso
- distanza tra i dischi: 250 mm
- molle 100x13
- supporti elastici
- profondità lavoro: max 30 cm
- tipo di chiusura: idraulica
- kit di contenimento laterale di serie

Characteristics:

- lower tined harrow discs, 510 mm thickness 5mm
- distance between discs: 250 mm
- springs 100x13
- elastic support
- working depth: max 30 cm
- folding system: hydraulic
- side containment kit on standard equipment

Характеристика:

- конические диски, диаметром 510 мм, толщина 5 мм
- Расстояние между дисками: 250 мм
- пружины 100x13
- Тип крепления: ластичный
- Рабочая глубина: до 30 см
- Система складывания: гидравлическая
- Комплект защитной оболочки глыбы

Mod. Модель	XL 500	XL 600
mm	5000	6000
mm	2500	2500
N°	32	36
HP A.C.	250-300*	300-350*
RULLO PAKER TAGLIENTE KNIFE PAKER ROLLE Ø 600 mm	6200	6650
RULLO GABBIA CAGE ROLLER Ø 400 mm	5800	6000
RULLO DISCHI DISCS ROLLER Ø 630 mm	7290	7490



*La potenza richiesta può variare in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso, molto secco, umido) - The requested power can change according to the type of soil (sandy, clayey, dry, wet)
- Потребляемая мощность может меняться в зависимости от типа грунта (песчаный, глинистый, очень сухой, влажный).

